PLASSON®
Livestock

SISTEMAS DE EQUIPOS **PARA CERDOS**

Presencia Global – Compromiso Local

Alimentación Agua Climatizacion Alojamiento Huevos Accesorios Gerenciamiento

Silo para almacenamiento

- Silo fabricado totalmente con chapa galvanizada para una mayor duración.
- Mayor facilidad de flujo del alimento..
- Escalera con guarda cuerpo (defensas) en todos los modelos para una mayor seguridad del usuario.
- Varios modelos con capacidades para atender a cualquier necesidad.

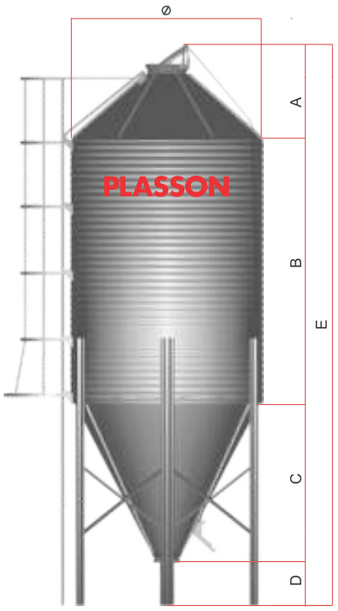

MODELO	ANILLOS	PATAS	VOLUMEN (m³)	TONS.	DIÁMETRO (Ø)	ALTURA A (mm)	ALTURA B (mm)	ALTURA C (mm)	ALTURA D (mm)	ALTURA E (mm)
2321347	1	4	4,27	2,86	1.833	511	878	1.216	750	3.400
2321342	2	4	6,58	4,42	1.833	511	1.755	1.216	750	4.300
2321336	3	4	8,90	5,97	1.833	511	2.633	1.216	750	5.200
2321328	4	4	11,22	7,52	1.833	511	3.510	1.216	750	6.000
2321291	5	4	13,53	9,07	1.833	511	4.388	1.216	750	6.900
2321357	1	4	7,58	5,08	2.300	743	877	1.612	750	4.000
2321380	2	4	11,20	7,50	2.300	743	1.755	1.612	750	4.900
2321386	3	4	14,82	9,93	2.300	743	2.633	1.612	750	5.800
2321396	4	4	18,44	12,36	2.300	743	3.510	1.612	750	6.700
2321399	5	4	22,06	14,78	2.300	743	4.388	1.612	750	7.500
2321256	1	6	12,09	8,11	2.750	936	877	2.009	750	4.760
2321252	2	6	17,31	11,60	2.750	936	1.755	2.009	750	5.640
2321246	3	6	22,52	15,09	2.750	936	2.633	2.009	750	6.520
2321414	3,5	6	25,13	16,84	2.750	936	3.071	2.009	750	6.960
2321240	4	6	27,73	18,58	2.750	936	3.510	2.009	750	7.400
2321422	4,5	6	30,34	20,33	2.750	936	3.949	2.009	750	7.840
2321156	5	6	32,94	22,08	2.750	936	4.388	2.009	750	8.280
2311007	1	6	14,88	9,98	2.980	1.260	878	2.305	750	5.193
2311008	2	6	21,00	14,07	2.980	1.260	1.755	2.305	750	6.070
2311009	3	6	27,12	18,17	2.980	1.260	2.633	2.305	750	6.948
2311010	4	6	33,24	22,27	2.980	1.260	3.510	2.305	750	7.825
2311011	5	6	39,35	26,37	2.980	1.260	4.388	2.305	7.530	8.703

DETALLES

Salida lateral para descarga manual del alimento.

Respiradero en el techo para evitar el incremento de humedad dentro del silo.

Sistema de apertura de la tapa mediante una palanca bajo tensión y cadena.

Transportador de Alimento

Garantiza el llenado de alimento a los galpones para atender la demanda de los comederos instalados y facilitar su manejo.

- Disponibles cuatro modelos con capacidades de hasta 3.000 kg/h.
- Tubería en PVC de alta resistencia a la radiación solar.
- Espiral fabricada de acero tratado térmicamente garantiza una mayor duración.
- Bota del silo fabricada con plástico de alta resistencia y la parte inferior de chapa galvanizada disponiendo una, dos o cuatro salidas.
- Unidades de transferencia de alimento con sensores de alta fiabilidad permitiendo que el sistema trabaje de modo automático, igual si es para el llenado y a más de un galpón.

Especificaciones técnicas

Especificación	D.55	D.75	D.90	D.100
Diámetro del tubo	55mm	75mm	89mm	101,6mm
Capacidad de transporte	650kg/h	1200kg/h	2200kg/h	3000kg/h
Longitud máxima (motor 1CV)	80m	60m	45m	35m

1 Bota silo (simple o doble)

TIPO	D55	D75	D90	D100
Simple	2313141	2312131	2312136	2313205
Simple con eje	2313140	2312130	2312135	2313204
Doble	2313151	231233	2312138	2313203
Doble con eje	2313150	2312132	2312137	2313202

Bota plástica roja 2310600

2 Tubo y curva PVC

Tubo D.55 3M	B2700533
Tubo D.75 2M	B2700535
Tubo D.75 3M	B2700537
Tubo D.89 3M	B2700538
Tubo D.100 2M	B2700526
Tubo D.101 98.5M	B2700528
Curva D.75 45"	B2700522
Curva D.89 45"	B2700523

3 Unidad de control completa para transferencia de alimento

TIPO	D55	D75	D90
Unidad de control con reductor	2313170	2312106	2312111
Unidad de control	29999982794	2310462	2310463
Reductor	2310406	2310406	2310406

UNIDAD DE TRANSFERENCIA

TIPO	D55	D75	D90
Con caída	2321120	2321130	2321110
Sin caída	2321121	2321131	2321111

4 "T" de caída

D75-2310522
D90-2310523

"T" de caída con cierre

D55-2313130
D75-2311035
D90-2310730

5 Espiral para comedero y Transporte de Alimento

Espiral D71
2310080

Espiral D35
2310680

Espiral D60
2312015

Dosificador de alimento

Puede ser instalado en diversas aplicaciones, cómo:

- Gestación individual y colectiva.
- Maternidad.
- Engorda en el sistema colectivo.

Características técnicas:

- Fabricado en polipropileno 100% virgen, transparente que facilita la visualización interna.
- Capacidad de 6 litros.
- Tapa superior sellada para impedir la filtración de agua.
- Tapa lateral de fácil remoción para limpieza.
- Cierre individual.
- Los tubos de descarga pueden ser galvanizados con curva, PVC 75mm recto, con derivadores en (Y) para engorda.
- Sensor de proximidad para su paro y arranque.
- El sistema de apertura puede ser automatizado y programado.

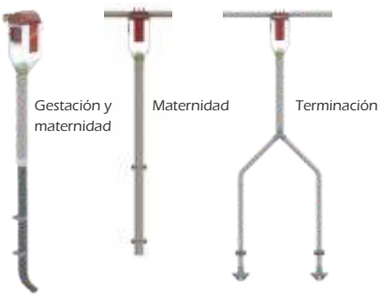

Bebederos

Bebedero Nipple

- Fabricados en acero inoxidable.
- Alta resistencia y durabilidad.
- 3 niveles de ajuste de flujo.
- Óptimo acabado sin partes cortantes.

Tipo bebedero	Indicaciones	Conexión	Flujo/Volumen Ideal (litros/min)	Altura recomendada (cm)	N° de animales por bebedero
Bebedero reproductor	Reproductores	3/4"	1,5 a 2,0	75 a 90	1
	Cerdas	1/2"	1,0 a 1,5	75 a 90	1
Bebedero Lechón	Lechones en destete	1/2"	1,5 a 2,0	15 a 30	10
	Lechones en maternidad	1/2"	0,5 a 1,0	5 a 7	10
Bebedero engorda	Animales en engorde	1/2"	0,6 a 1,0	45 a 75	10

Regulador de altura

- Disponible en modelos simple y doble, suspendido o de presilla.
- Fabricado en acero inoxidable.
- Permite el ajuste de altura en función del crecimiento de los animales.
- Fácil instalación y manejo.

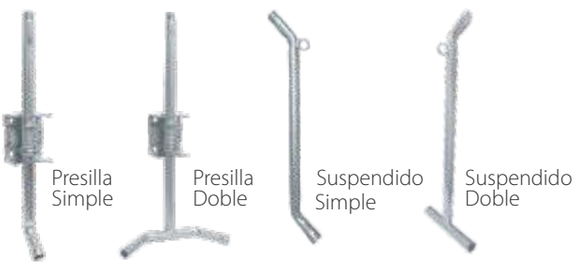

Comederos

Comedero lechón maternidad inoxidable

Comedero complementario para lechones en fase de lactación.

- Capacidad para 2 litros.
- Acero inoxidable AISI 304.
- Enganche "J" de fácil fijación en el piso.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Bajo desperdicio de alimento.

Comedero rectangular para destete

Es la solución de Plasson para lechones en fase de destete, adecuado para animales de 5 a 36 kg, garantiza el fácil acceso de los animales a la ración seca o húmeda, con fácil regulación y poco desperdicio.

Características:

- Disponibles en los modelos 5 Bocas Dobles, capacidad de hasta 6 lechones por boca.
- Fabricado en acero inoxidable, proporcionando alta resistencia y durabilidad.
- Mecanismo de fácil regulación con guillotina, que permite acceso fácil del lechón a la ración de cualquier tipo (harinas o peletizada).
- Fácil instalación en cualquier tipo de box.
- Sin soldadura y fácil montaje.

Modelos	Altura (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Dimensiones de boca (cm)	Capacidad adecuada de animales
5 Bocas Doble	63	96	47	19 x 1,5	50 a 60



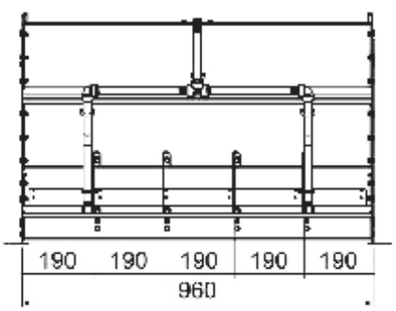

Comedero rectangular "Wean to Finish"

Es la solución de Plasson para cerdos desde la fase de destetado hasta la engorda, adecuado para animales de 5 a 135 kg, garantiza el fácil acceso de los animales a la ración seca o húmeda, con fácil regulación sin desperdicios.

Características:

- Disponibles en los modelos de 3 y 5 bocas Dobles, capacidad de 10 a 12 animales por boca.
- Posee un sistema de regulación doble que permite el ajuste de altura de la bandeja de acuerdo con la edad de los animales y la regulación de la guillotina que regula el volumen de la ración de acuerdo a la necesidad.
- Fabricado en acero inoxidable, proporcionando alta resistencia y durabilidad.
- Sistema hídrico con nipples que permiten la humidificación controlada de la ración de acuerdo con la edad de los animales.
- Fácil instalación en cualquier tipo de box.
- Sin soldadura.

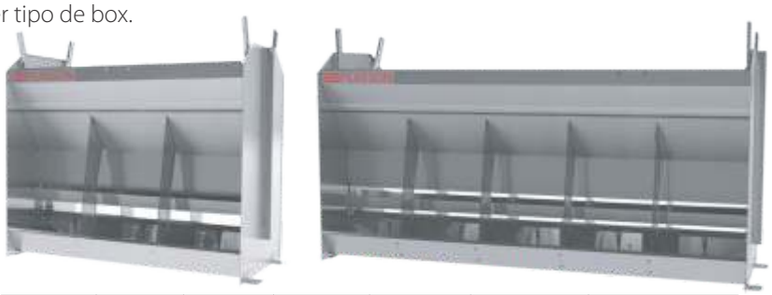

Modelos	Altura (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Dimensiones de boca (cm)	Regulación de la bandeja	Capacidad adecuada de animales
3 Bocas Doble	89	106	56	35 x 20	13 a 23	60 a 70
5 Bocas Doble	89	177	56	35 x 20	13 a 23	100 a 120

Comedero rectangular engorda

Es la solución de Plasson para cerdos en fase de engorda, adecuado para animales de 25 a 135 kg, garantiza el fácil acceso de los animales a la ración seca o húmeda, con fácil regulación sin desperdicios.

Características:

- Disponibles en los modelos de 3 y 5 bocas Dobles, capacidad de 10 a 12 animales por boca.
- Fabricado en acero inoxidable, proporcionando alta resistencia y durabilidad.
- Sistema hídrico con nipples que permiten la humidificación controlada de la ración de acuerdo con la edad de los animales.
- Mecanismo de fácil regulación "UpDown", que permite el flujo continuo de la ración de acuerdo con el tipo (harinas o peletizado).
- Fácil instalación en cualquier tipo de box.
- Sin soldadura.





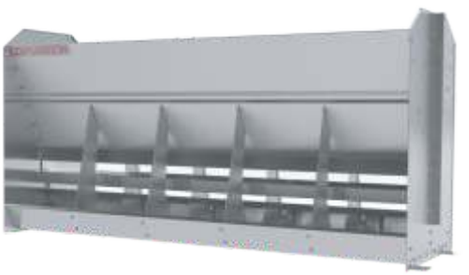

Modelos	Altura (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Dimensiones de boca (cm)	Capacidad adecuada de animales
3 Bocas Doble	89	106	56	35 x 20	60 a 70
5 Bocas Doble	89	177	56	35 x 20	100 a 120

Comedero tolva-destete y engorda

Los comederos tolva son desarrollados para atender a los animales de destete y terminación, su diseño posibilita el fácil acceso de los animales al alimento con un mecanismo de regulación práctico y preciso que facilita el flujo de la ración con bajo desperdicio.

Características:

- Bandeja en acero inoxidable, fabricado en pieza única con exclusivo separador de agua y alimento.
- Estructura fabricada en acero inoxidable.
- Tolva de alimento fabricado en polietileno de alta densidad, con capacidades de 65 (destete) y 100 litros (engorda).
- Mecanismo de regulación del alimento con varios niveles.
- Abertura de fácil manipulación y visualización posibilitando el cierre total del alimento.
- Sistema hídrico con nipples que permite la humidificación controlada del alimento de acuerdo con la edad de los animales.
- Opción de tapa que posibilita un adecuado cierre de la tolva.

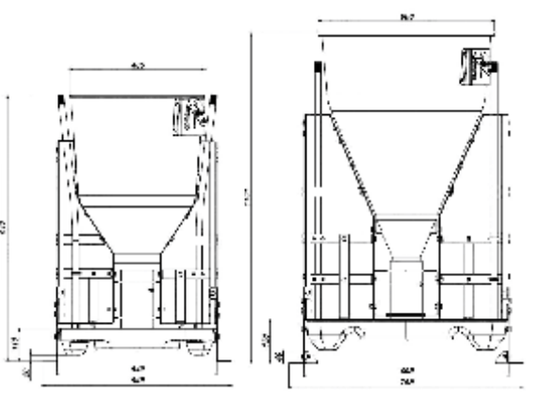

Modelos	Altura (cm)	Ancho (cm)	Largo (cm)	Altura de la bandeja (cm)	Capacidad	Capacidad máxima de animales
Destete	91	55	47	11	65 Litro	50 animales con peso hasta de 30 kg
Engorda	113	70	62	15		

Pisos plásticos

Con la tradición en calidad de productos plásticos, Plasson lanza el más nuevo integrante de la familia de pisos, el piso para lechón de 40x50 cm.

Disponibles en los modelos:

- 40x60 cm. para cerdas.
- 60x80 cm. para lechones en maternidad o destete.
- 40x50 cm. para lechones en maternidad o destete.

Características:

- Dimensiones adecuadas para varios tipos de instalaciones.
- Perfil triangular que facilita la limpieza y el escurrimiento de las heces.
- Fabricado en polipropileno 100% virgen con protección anti-UV, que evita la degradación influenciada por rayos solares.
- Facilidad en el montaje.
- Superficie que reduce resbalones.
- Coloración clara para mejor visualización de suciedades.

Características específicas:

- Pisos para cerdas 40x60 cm, para cerdas de hasta 350 kg, las ranuras son longitudinales para facilitar la limpieza, evitar deformaciones y reducir riesgos de resbalones.
- Pisos para lechones 60x80 cm, para lechones de 45 kg, es el único del mercado con estas dimensiones y reduce el costo de la instalación debido al menor número de apoyos de sustentación, adecuado para destete y maternidades posibilitando la construcción de jaula de maternidad de 1,80 m. de ancho.
- Pisos para lechones 40x50 cm. (nuevo), para lechones de hasta 45 kg, su tamaño más compacto favorece el montaje, posibilitando la instalación en apoyos de soporte formato triangular que facilita la limpieza, también adecuado para destete y maternidades, posibilitando la construcción de una aula de maternidad de 1,60 metros.

Modelos	Altura (cm)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Capacidad (Kg)	Distancia entre apoyos (cm)
Hembra 40 x 60 cm	3,5	40	60	350	12
Destete 60 x 80 cm	4	80	60	45	12
Destete 40 x 50 Nuevo	3,5	40	50	45	12

Soporte

Fabricado en PVC de alta densidad las vigas de sustentación fueron desarrolladas para completar la línea y solución de pisos plásticos. De 2 opciones de tamaño la viga para ser instalada en destetes y maternidades.

Características:

- Fabricación en PVC con alta resistencia y flexibilidad.
- No se degrada o reseca con la exposición de las heces.
- Fácil limpieza sin rincones evita acumulaciones de heces.
- Disponible en dos tamaños 9x3 y 5,5x3,5 cm.
- Mayor vida útil en comparación con soportes metálicos.
- Menor costo de instalación.
- Fácil montaje.

Modelos (cm)	Altura (cm)	Ancho (cm)	Largo máximo (cm)	Capacidad por viga (Kg)	Distancia máxima entre apoyos
Viga mayor 9 x 3	9,0	3,0	600	190	120
Viga menor 5,5 x 3,5	5,5	3,5	600	90	120

Controladores de ambiente

Los controladores Plasson garantizan mayor control de ambiente de su caseta, proporcionando mejores resultados a su negocio.

Controlador Smart 4C/8C

- Posee 8 salidas de relés independientes.
- Mayor confort térmico animales por la programación y accionamiento de los equipamientos.
- Programación de temperatura por curva o por temperatura deseada.

- Sensor de dirección y velocidad del viento para ventilación natural.
- Capacidad de hasta 3 sensores de temperatura y 1 de humedad.
- Conector de datos para facilitar la transferencia de configuraciones.
- Salida para sistema de calentamiento por luz o piso térmico.
- Indicación luminosa del accionamiento de los relés.
- Control de hasta siete grupos de ventilación.
- Control de consumo de agua y ración.
- Histórico de datos en el computador.
- Fácil visualización de la pantalla.

CONTROLADOR SMART 4C

CONTROLADOR SMART 8C

Controlador "Superguard/Piguard Plus"

El "Superguard" es un controlador central (maestro) que comanda otros controladores Piguard instalados en varias salas. Esta situación se encuentra preferencialmente en los galpones de maternidad y de destete donde se tienen varias "salas" de producción de lechones, sin embargo con animales de diferentes exigencias ambientales.

"SUPERGUARD"

- Visualización de la situación inmediata del lote, programación de los equipos y colecta del histórico de todos los controladores a distancia;
- Envía alarmas para alertar de cualquier problema y de cada unidad de Piguard;
- Gerencia de una red 10 Piguard a partir de un único controlador.
- Almacenaje de la programación en la tarjeta de memoria.
- Programación de temperatura por curva o por temperatura deseada.
- Control de dimmer, consumo de agua y ración, presión estática y variador de velocidad de los extractores.
- Posee comunicación con computador.

"PIGUARD PLUS"

- Pantalla mayor para mejor visualización.
- Capacidad para hasta 16 relés de fuerza, 4 sensores de temperaturay 1 sensor de humedad.

SUPERGUARD

PIGUARD PLUS

Ventilación

Ventilación negativa

Túnel

Extractor 54" caja con cono y persiana.
Código 2382835
BESS LAB 17432

Presión estática (In. H2O)	Caudal (cfm)	Cfm / Watt	Caudal (m^3/hr)
0.00	31500	19.9	53500
0.05	30100	18.1	51200
0.10	28500	16.4	48500
0.15	26600	14.6	45200
0.20	24700	13.1	42000
0.25	22700	11.7	38600
0.30	20600	10.4	34900

Extractor 54" caja con cono y persiana mariposa.
Código 2382837
BESS LAB 17432



Presión estática (In. H2O)	Caudal (cfm)	Cfm / Watt	Caudal (m^3/hr)
0.00	31100	20.7	52900
0.05	29500	18.8	50100
0.10	28000	17.2	47500
0.15	26500	15.7	45000
0.20	24900	14.3	42300
0.25	22800	12.6	38700
0.30	20100	11.0	34200

Refacciones para extractor 54'

Motor Trifásico
2382852

Juego de aspas
2382848

Persiana p/extractor
2382826

Correa (Alto volumen)
Tipo A 90 L=2315
2382850

B2000019
Kit mariposa
MEX0022 Kit de fijación de extractor

Extractor 54" Streight WALL
caja con cono y persiana.
Modelo: S4D144L0
Código B200763 BESS LAB N°16650

Presión estática (In. H2O)	Caudal (cfm)	Cfm / Watt	Caudal (m^3/hr)
0.00	30100	27.7	51100
0.05	28300	24.4	48200
0.10	26700	21.7	45300
0.15	24500	18.9	41600
0.20	22200	16.6	37800
0.25	19900	14.6	33900
0.30	17100	12.5	29100

Ventilación mínima

- Bajo consumo energético.
- Bajo nivel de ruido.
- Motor resistente a agua (IP55).
- Partes libres de corrosión y material de sujeción.
- Motor de velocidad variable.

Extractor 36" de caja
con persiana sin cono.
Modelo 8D92
Código 2382827

Refacciones

Motor 1HP
220/380V 60HZ
2382904

Juego de aspas
2382905

Conj. Caja
Persiana
2382841

Ventilación positiva

Ventilador 36" 3 hélice 2G Monofásico/Trifásico
0.05 CV 220-254/440V 60HZ
Código: 2382475 / Código: 2382478

Caudal (cfm)	RPM	Caudal (m^3/min)
10,600	1150	300

Cortinas

- Malacates y herrajes para la suspensión y contra venteo
- Sistema de desarme cortinas

Refacciones

Motor eléctrico 0.5 cv
2310720

Gatillo desarme cortina
c/sensor de realimentación
M2300002

Malacate de pared
2,500 LBS (1,133kg)
2312075

Kit Desarme de cortina
220V 0-10 MIN CM 5010
M2300001

Lona cortina amarilla
610GR 180Oz M2
M2400001
M2400004



Lona cortina amarilla
355GR 10 Oz M2
M2400002
M2400005

Nebulización

Nebulización de baja presión - 70/90 PSI

- Nebulizador de plástico de alta resistencia.
- Sistema anti goteo.
- Tamaño de gota promedio a 70 Psi de 65 micrones.
- Disponible en dos caudales: 5.0 l/h y 7.5 l/h.
- Sistema de filtraje para evitar obturaciones.
- Conexiones anticorrosivas.

Motor
M2200005

CANTIDAD FOGGERS VS PRESION		
Presión	Fogger 5.0 L/h	Fogger 7.5 L/h
70 PSI	330	220
90 PSI	290	195
110 PSI	240	160

Sistema de nebulización 70/90 PSI
2386051

Conector macho 3/8"
2386052

Válvula Anti Goteo
2386053

Bico Nebulizador 1S 0.51/h
2386054

Cople PVC 1/2"x3/8" C40
MEX0023

Sistema de nebulización 200 PSI

Nebulizador roscado 3,5 L/H 200 PSI
2386520

Abrazadera RF 3/16" x 12mm
2386542

Manguera de polietileno 12x3.1mm
2386518

Motor
M2200002

CANTIDAD FOGGERS VS PRESION		
Presión	Fogger 5.0 L/h	Fogger 7.5 L/h
140 PSI	330	220
170 PSI	250	165
200 PSI	205	135

Panel de enfriamiento

Usando el panel evaporativo Plasson se consigue el máximo confort para sus aves

- Soportes y marcos construidos con acero inoxidable, aluminio o PVC.
- El diseño robusto de Plasson asegura una larga duración del sistema y la mínima manutención.

Panel de enfriamiento de celulosa

- Las almohadillas de enfriamiento están hechas de Papel de Celulosa, tratado químicamente para resistir el deterioro y cumple con la norma UL GREENGUARD GOLD.
- El diseño y calidad de la celulosa hace que el agua se absorba mejor y proporcione un excelente enfriamiento con menos restricción de aire a la entrada de la caseta.
- Cuenta con Nanómetro que permite ajustar correctamente la presión en el sistema.
- La calidad de los componentes fabricados en acero inoxidable y PVC garantizan una alta durabilidad al sistema y poca manutención.

Motobomba PF-17 autoescorvante MO NOF. 0,75CV 220/440V 60HZ
M2200056



Placa celulosa enfr. 45°x15° 6"x12"x72"
con protección externa
2386397

Calefacción

Placas de calefacción

Promueven mejor calidad en el calentamiento de los lechones en la maternidad y destete son 66% más efi - cientes que las lámparas de calor, ofreciendo un área de confort de 16 a 20°C sobre la temperatura ambiente distribuyendo el calor de forma uniforme a lo largo de la placa.

- Compuestas por resistencias eléctricas revestidas en fibra de vidrio con polímero de alta densidad.
- Controlador, que permite la programación por curvas de temperatura de acuerdo con la edad de los lechones y los moduladores de energía que envían para las placas solamente la energía necesaria para mantener la temperatura, proporcionando menor consumo de energía.
- Potencia máxima de 100w (individual) y 200w (doble).
- Disponible en 3 modelos: individual (30x122 cm) y doble (60x122 cm) para instalaciones en el medio del box o (60x90 cm) para instalaciones dentro de las casillas.



Turbo calentadores

- Compacto.
- Calefacción por convección.
- Turbo generador suspendido o apoyado en piso
- Equipado con sistema de seguridad.
- Potencia 275,000 BTU.
- Ignición por chispa.
- Opción disponible para instalación externa, incluyendo un dispositivo que mezcla el aire fresco externo con el interno.

Space Heater SCK 80 KW
50Hz 220V LP Com0
2382228

Criadoras

- Materiales anticorrosivos: campana de aluminio con radiante y quemador de acero inoxidable
- Encendido por piloto o ignición de chispa
- El emisor no utiliza cerámica. Es de acero inoxidable con aislante encapsulado de fibra de vidrio
- Panel de control con termostato y válvula solenoide
- Potencia 40,000 BTU

Criadora de Gas Infrarroja
Chispa SRB40CR-B5 12KW
2380090

Criadora de Gas Infrarroja
Piloto SRB40CR-B9 12KW
2380091

Criadora de Gas Infrarroja
Chispa SRB40CR-B2 PLA40-B2A
2380097



Ángulo emisor único de 60° esta diseñado específicamente para direccionar el calor radiante directamente a las áreas donde se necesita más.

El aislamiento cerrado no se desmoronará ni deformará. Diseñado para soportar el arduo funcionamiento que trabajan los avicultores.

Panel de control con transformador para
DSI-43619050
2384295

Iluminación

"Dimmer" para controlar la intensidad lumínica

Dimmer 2,000W
120-240V
50/60Hz
2387027

- Sistema totalmente digital.
- Dos canales independientes de 1,000W máximo.
- Fácil instalación y operación.
- Modos de operación: automática independiente o conectada al controlador de la caseta.
- La tecnología IGBT permite mejor eficiencia y alarga la vida del foco (bulbo).
- Asegura una suave y estable intensidad incluso en los valores mínimos (regulación de 1% al 100%).

Cableado

- Portalámparas (sockets) y conexiones (conectores) estancos y de una sola pieza a prueba de agua y polvo para garantizar una larga duración en granjas.
- Disponible en distintas longitudes y distancia entre focos. De acuerdo con el diseño del cliente.
- Solución integral para su suspensión, sellado y fácil instalación.

Garland 3/15m
2387065

Portalámparas
con cable eléctrico

Fácil conexión
totalmente aisladas

Plástico inyectado
directamente con la base

Lámparas LED (bulbos)

- Lámparas diseñadas especialmente para granjas
- A prueba de agua.
- Resistentes a golpes al ser de policarbonato.
- 3 años de garantía conforme a fecha de fabricación.
- Aprobados por UL Wet Location y Energy Star.
- 220° de propagación de luz con distribución uniforme.
- Modelos disponibles:

7W 470 Lm
2387072

DIMABLE

12W 1,080 Lm
2387064

DIMABLE

13W 1,500 Lm
2387063

NO DIMABLE

Comunicación

Con el nuevo sistema de comunicación es posible visualizar, programar y recolectar a distancia datos de los controladores, siendo transmitida la señal a una central mediante cables, sin cables (wireless) o bien con un sistema mixto.

Comunicador 230V
P-COMM-V2
2383540

TEAM® Estación de Alimentación para Gestación Colectiva

Producido por Plasson con tecnología de Osborne, la TEAM®, permite mantener durante el período de gestación a las hembras alojadas en boxes colectivos recibiendo alimento de forma individual, siendo monitoreadas a través del uso de un (identificador por radio frecuencia) arete electrónico.

VENTAJAS DEL SISTEMA TEAM®:

- Bienestar animal.
- Reducción en el desperdicio de alimento.
- Control individual en el suministro de alimento.
- Sistema de gestión informatizado del sector de reproducción.
- Incrementa la longevidad de las cerdas, reduciendo la necesidad de reemplazo.

Características:

- Estación con capacidad hasta 65 hembras.
- Producida en acero galvanizado a fuego.

Dimensiones	Estación TEAM®	Estación de detección del celo
Largo (cm)	311	72
Ancho (cm)	278	60
Altura	195	150

Estación de detección de celo

El sistema TEAM® también posee como opcional una estación de detección de celo, la cual ayuda en la identificación de las hembras que serán inseminadas o que retornarán al celo.

Presencia Global – Compromiso Local

Para mayores detalles técnicos de cada
producto presentes en este catálogo
acceder a la página
www.plasson.com.mx

PLASSON® Livestock

Alimentación Agua Climatizacion Alojamiento Huevos Accesorios Gerenciamiento

Av. Hércules 301, Bodega 19, Polígono Empresarial Santa Rosa Jáuregui, Querétaro, Qro. México C.P. 76220
Tels. +52 (442) 291-1304, +52 (442) 291-1298 WhatsApp Técnico: 442 124 2197 WhatsApp Atención al Cliente: 442 549 3466
clientes@plasson.com.mx / cotizaciones@plasson.com.mx